

Specyfikacja robót

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO :

- I. KLATKI SCHODOWEJ – budynek wielorodzinny
- Rzeszów ul. Sienkiewicza 6
- II. POMIESZCZENIA NA ODPADY KOMUNALNE – budynek wielorodzinny
Rzeszów ul. Sienkiewicza 6
- III. LOKAL USŁUGOWY – (Krok ku zdrowiu)
- Rzeszów ul. Kochanowskiego 18
- IV. LOKAL USŁUGOWY – (Madruk)
- Rzeszów ul. Kochanowskiego 18

Charakterystyka drzwi:

- drzwi stalowe ocynkowane wykonane z profili zimnogiętych
- konstrukcja spawana i polerowana
- malowana proszkowo
- ościeżnice pełne wykonane ze stalowego profilu
- standardowa przewiązka na wysokości 1050mm

- I. Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej
(wykonanie i wymiana)

Adres robót: RZESZÓW UL. SIENKIEWICZA 6

Konstrukcja: 1szt.

1. Drzwi profilowe dwuskrzydłowe zewnętrzne LEWE
 - przybliżony rozmiar konstrukcji 1270mm x 2220mm (do dokładnego obmiaru)
 - otwierane na zewnątrz
 - konstrukcja: profil stalowy ze stali obustronnie ocynkowanej odpowiednio utwardzonej i zabezpieczonej przed korozją
 - kolor konstrukcji RAL 7040 (szary)
 - wypełnienie:
Skrzydło lewe
 - góra - szkło bezpieczne zespolone 33-1/argon /33-1
 - przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
 - dół -panel stalowy ciepły
(w kolorze ślusarki)
 - Skrzydło prawe wąskie
 - góra i dół - panel stalowy ciepły
(w kolorze ślusarki)


- przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
- zawiasy spawane łożyskowane(3 szt. na skrzydło) w kolorze konstrukcji z regulacją wysokości
- zamek główny standard zapadkowo zasuwkowy KP-30
- pochwyty spawany / klamka od wewnątrz
- zamek jednopunktowy z wkładką standard
- samozamykacz z blokadą geze 2000
- elektrozaczep
- drzwi z progami 2cm
- stopka podporowa, odbój

2. Zakres prac :

- zabezpieczenie klatki schodowej przed rozpoczęciem robót
- demontaż starych drzwi i wywóz do utylizacji
- wykonanie i montaż nowych drzwi wraz z obróbką tynkarską i malarską szpaletu (wewnętrznego i zewnętrznego) ościeżnicy
- uporządkowanie klatki schodowej i terenu zewnętrznego po wykonanych pracach

Gwarancja: 60 miesięcy

3. Schemat poglądowy

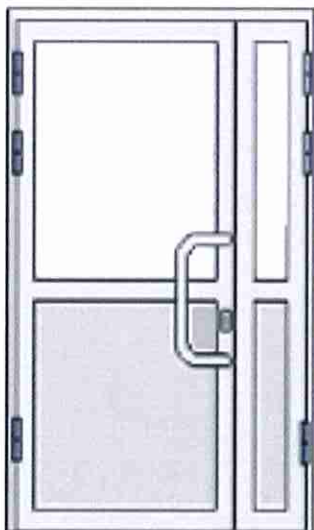

II. Wymiana drzwi wejściowych do zsypu
(wykonanie i wymiana)

Adres robót: RZESZÓW UL. SIENKIEWICZA 6

Konstrukcja: 1szt.

1. Drzwi profilowe dwuskrzydłowe zewnętrzne PRAWE
 - przybliżony rozmiar konstrukcji 1250mm x 2250mm (do obmiaru dokładnego)
 - otwierane na zewnątrz
 - konstrukcja: profil stalowy ze stali ocynkowanej odpowiednio utwardzonej i zabezpieczonej przed korozją
 - kolor konstrukcji RAL 7040
 - wypełnienie:

Skrzydło prawe

- przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
 - góra i dół -panel stalowy ciepły
 - (w kolorze ślusarki)

Skrzydło lewe wąskie


- góra i dół - panel stalowy ciepły
- (w kolorze ślusarki)
- przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
- zawiasy spawane łożyskowane(3szt. na skrzydło) w kolorze konstrukcji z regulacją wysokości
- zamek jednopunktowy z wkładką standard zapadkowo zasuwkowy KP-30
- pochwyt spawany / klamka od wewnątrz
- samozamykacz z blokadą geze 2000
- drzwi z progiem 2cm
- stopka odbój

2. Zakres prac :

- zabezpieczenie terenu przed rozpoczęciem robót
- demontaż starych drzwi i wywóz do utylizacji
- wykonanie i montaż nowych drzwi wraz z obróbką tynkarską i malarską szpaletu (wewnętrznego i zewnętrznego) ościeżnicy
- uporządkowanie pomieszczenia zsypu i terenu zewnętrznego po wykonanych pracach

Gwarancja: 60 miesięcy

3. Schemat poglądowy

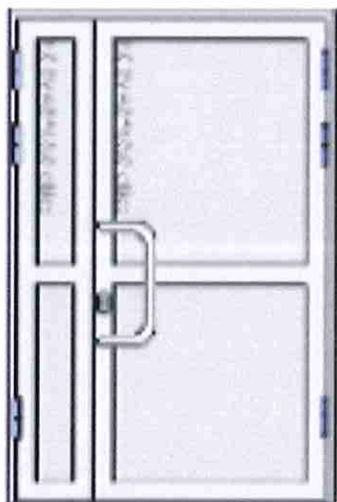

III. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu usługowego – „Krok ku Zdrowiu”
(wykonanie i wymiana)

Adres robót: RZESZÓW UL. KOCHANOWSKIEGO 18

Konstrukcja: 1szt.



1. Drzwi profilowe zewnętrzne jednoskrzydłowe PRAWO
 - przybliżony rozmiar konstrukcji 1000mm x 2170mm (do obmiaru dokładnego)
 - otwierane na zewnątrz
 - konstrukcja: profil stalowy ze stali obustronnie ocynkowanej odpowiednio utwardzonej i zabezpieczonej przed korozją
 - kolor konstrukcji RAL 9003 (BIAŁY przybliżony – dobrać kolor analogicznie do drzwi istniejących)
 - wypełnienie:
Skrzydło prawe
 - góra - szkło bezpieczne zespolone P4 4.4-4/argon /33-1
 - przybliżona wysokość przewiązki poziomej analogicznie do pozostałych drzwi
 - dół - szkło bezpieczne zespolone P4 4.4-4/argon /33-1
 - zawiasy spawane łożyskowane(3szt. na skrzydło) w kolorze konstrukcji z regulacją wysokości
 - zamek główny standard zapadkowo zasuwkowy KP-30
 - zamek dodatkowy z wkładką w klasie C
 - pochwyt spawany / pochwyt spawany
 - samozamykacz z blokadą geze 2000
 - drzwi z progiem 2cm
 - stopka odbój

2. Zakres prac :

- zabezpieczenie pomieszczenia przed rozpoczęciem robót
- demontaż starych drzwi i wywóz do utylizacji
- montaż z obróbkami dopasowane do istniejącej konstrukcji witryny okiennej
- uporządkowanie pomieszczenia i terenu zewnętrznego po wykonanych pracach

Gwarancja: 60 miesięcy

2. Schemat poglądowy

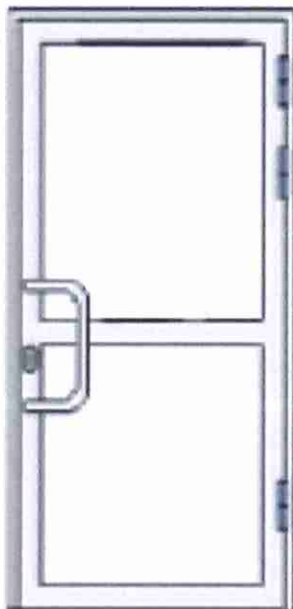

IV. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu usługowego – Madruk
(wykonanie i wymiana)

Adres robót: RZESZÓW UL. KOCHANOWSKIEGO 18

Konstrukcja: 1szt.

1. Drzwi profilowe jednoskrzydłowe prawe
 - przybliżony rozmiar konstrukcji 950mm x 2060mm (do obmiaru dokładnego)
 - otwierane na zewnątrz
 - konstrukcja: profil stalowy ze stali ocynkowanej odpowiednio utwardzonej i zabezpieczonej przed korozją
 - kolor konstrukcji RAL 8028 (przybliżony – dobrać kolor analogicznie do drzwi istniejących)
 - wypełnienie:

Skrzydło prawe


- góra - szkło bezpieczne zespolone P4 4.4-4/argon /33-1
- przybliżona wysokość przewiązki poziomej analogicznie do pozostałych drzwi
- przybliżona wysokość przewiązki poziomej 1050mm
 - dół -panel stalowy ciepły
 - (w kolorze ślusarki)
- zawiasy spawane łożyskowane(3szt. na skrzydło) w kolorze konstrukcji z regulacją wysokości
- zamek główny standard zapadkowo zasuwkowy KP-30
- zamek dodatkowy z wkładką w klasie C
- pochwyt spawany / pochwyt spawany
- samozamykacz z blokadą geze 2000
- drzwi z progiem 2cm
- stopka odbój

2. Zakres prac :

- zabezpieczenie terenu przed rozpoczęciem robót
- demontaż starych drzwi i wywóz do utylizacji
- wykonanie i montaż nowych drzwi wraz z obróbką tynkarską i malarską szpaletu (wewnętrznego i zewnętrznego) ościeżnicy
- uporządkowanie pomieszczenia i terenu zewnętrznego po wykonanych pracach

Gwarancja: 60 miesięcy

3. Schemat poglądowy

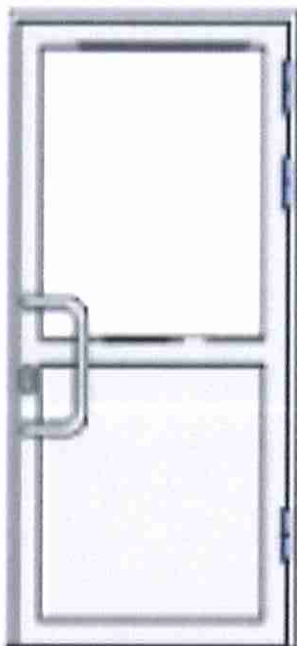

Pełnomocnik Zarządu RSM
Kierownik Osiedla 1000-lecia

inż. Bogusław Sak