


**SZKICE POGLĄDOWE – DO POMIARU PRZEZ WYKONAWCĘ PODCZAS OBOWIĄZKOWEJ WIZJI
LOKALNEJ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY**

- 1) ul. Wincentego Pola 5, 7, 9 Rzeszów – okienka piwniczne (119 sztuk) + siatki przeciw gryzoniom


Widok od wewnątrz



* szkic poglądowy

- 2) ul. Sportowa 14 Boguchwała – okienka piwniczne (22 sztuki) + siatka przeciw gryzoniom


Widok od wewnątrz



* szkic poglądowy


- 3) ul. Krakowska 14 Rzeszów - okna lokale użytkowe (9 sztuk)

Widok od wewnątrz




*5 sztuk - szkic poglądowy

Widok od wewnątrz

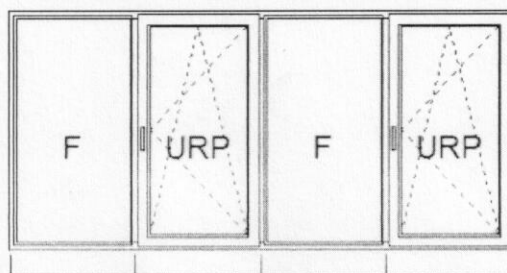


* 1 sztuka – szkic poglądowy

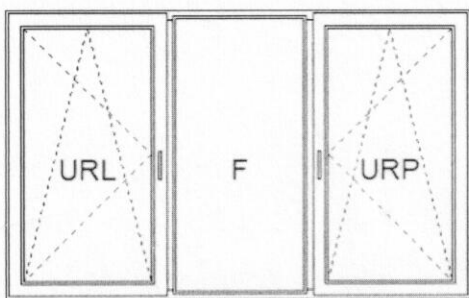


*3 sztuki – szkic poglądowy

4) ul. Krakowska 14 Rzeszów – drzwi lokale użytkowe (4 sztuki)

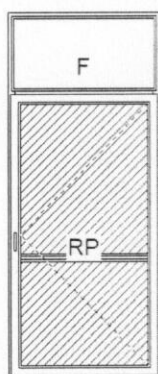

* szkic poglądowy

5) ul. Krakowska 14 Rzeszów – drzwi wejściowe do klatek schodowych (6 sztuk)



* szkic poglądowy

Okna wyposażone w (poz. Nr 1,2):

Profil PCV min. 6-cio komorowy, kolor biały/biały.

- szyba 4/16/4

- sitaka przeciw gryzoniom (ocynk)

Okna wyposażone w (poz. Nr 3):

Profil PCV min. 6-cio komorowy, kolor biały/biały, współczynnik dla okna 0,9 W/m²k.

- szyba 4//4//4 + ciepła ramka
- kraty okienne pozostają

Drzwi wyposażone w (poz. Nr 4):

Profil aluminiowy z przekładką termiczną RAL 8019 lub 9016, współczynnik dla drzwi 1,3W/m²K.

- pochwyt/pochwyty zamek rolkowy
- zamek dodatkowy
- 4 zawiasy
- samozamykacz GEZE 2000 ramię bez blokady
- stopka podporowa
- odbój gumowy
- szyba 44.2//4//44.2 + ciepła ramka
- panel
- próg
- dodatkowo „wkładka numeryczna” (możliwość dokupienia wkładki bez konieczności dorabiania kluczy w razie awarii wkładki) + 3 sztuki kluczy

Drzwi wyposażone w (poz. Nr 5):

Profil aluminiowy z przekładką termiczną RAL 8019, współczynnik dla drzwi 1,3W/m²K.

- pochwyt/klamka
- 1 zamek
- elektrozaczep
- 4 zawiasy skrzydło czynne/3 zawiasy skrzydło bierne
- samozamykacz GEZE 2000 ramię bez blokady
- stopka podporowa
- odbój gumowy
- zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi na klucz
- szyba 33.1//4//33.1 + ciepła ramka
- panel
- próg

- dodatkowo „wkładka numeryczna” (możliwość dokupienia wkładki bez konieczności dorabiania kluczy dla mieszkańców w razie awarii wkładki), 1 sztuka klucza dla każdego mieszkańca + dodatkowo 3 sztuki kluczy do każdych drzwi dla administracji

Kierunki otwierania do ustalenia z Administracją.


Zakres prac:

- Zdemontować istniejącą stolarkę
- Przed osadzeniem stolarki sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do której ma przylegać ościeżnica
- W przypadku występowania wad istniejącego ościeża lub zabrudzenia powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić
- Zbyt wąskie ościeża poszerzyć
- Zdemontować istniejące siatki (dot. okienek piwnicznych) oraz zmontować nowe siatki przeciw gryzoniom (ocynkowane)
- Po ustawieniu drzwi/okien należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu
- Zamocowaną stolarkę uszczelnić pod względem termicznym
- Obróbka progów
- Wykonać obróbkę tynkarską szpaletu (wewnętrznego i zewnętrznego)
- Pomalować dwukrotnie szpalety wewnętrzne i zewnętrzne w kolorze zbliżonym do istniejącego
- Montaż samozamykacza, stopki, odboju, podłączenie elektrozaczepu do istniejącej instalacji domofonowej
- Uporządkowanie terenu robót

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć utrudnienia wynikłe z ruchu mieszkańców, jak również, należy przewidzieć możliwość wykonywania niektórych prac w różnych godzinach.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prac.

Z-ca Kierownika
Osiedla „Śródmieście” ds. technicznych


inż. Jacek Róg